



Produit

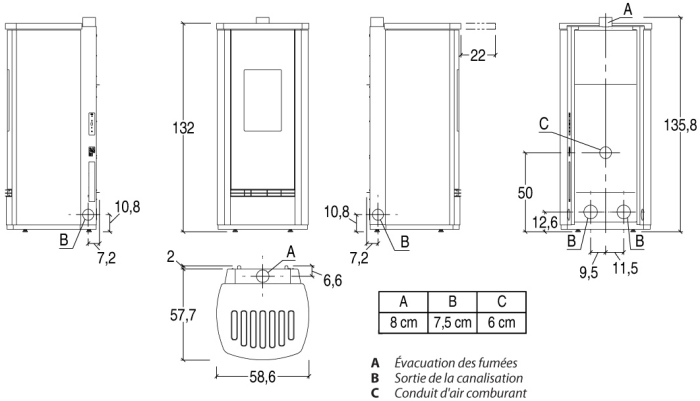
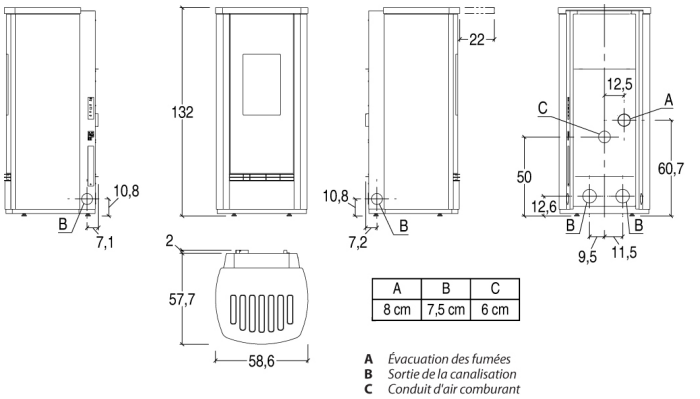


Schéma technique

| DONNÉES TECHNIQUES                             |            |                                                                 |            |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Laboratoire                                    |            | Performances Pnom granulés                                      |            |
| Référence PV essais                            | K3416 2023 | Tirage minimum - Tirage nominal                                 | 5 Pa       |
| Conforme norme                                 | EN14785    | Consommation horaire                                            | 2,48 kg/h  |
| Norme de référence émissions                   |            | Performances Préduite granulés                                  |            |
| Type appareil granulés                         |            | Puissance réduite                                               | 3,9 kW     |
| Modele type                                    | SP410-02   | Rendement énergétique à Puissance Réduite                       | 89,7 %     |
| Départ fumées                                  | Arrière    | Emission CO (%CO à 13% O2) à Puissance Réduite                  | 0,037 %    |
| Puissance électrique max absorbée à l'allumage |            | Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O2 à Puissance Réduite | 7 mg/Nm3   |
| Nombre buselot                                 | 1          | Emission Particules - poussières à 13% O2 à Puissance Réduite   | 18 mg/Nm3  |
| Diamètre d'entrée d'air                        | 60 mm      | Oxyde d'azote (NOx) à 13% O2 (mg/Nm3) à Puissance Réduite       | 105 mg/Nm3 |
| Etanchéité 10Pa                                | Non        | Taux CO2 puissance minimale                                     | 5,8 %      |
| Diamètre d'évacuation des fumées               | 80 mm      | Tirage minimum - Puissance réduite                              | 3 Pa       |
| Performances Pnom granulés                     |            | Consommation horaire Pr                                         | 0,9 kg/h   |
| Puissance nominale granulés                    | 11 kW      | EcoLabel granulés                                               |            |
| Puissance thermique émise dans la pièce        | 11 kW      | Efficacité Énergétique Saisonnière                              | 80,4 %     |
| Puissance thermique transmise à l'eau          |            | Indice d'efficacité énergétique                                 | 122        |
| Rendement énergétique                          | 91,8 %     | Consommation électrique puissance réduite                       | 0,043 kW   |
| Emission CO (%CO à 13% O2)                     | 0,005 %    | Classe énergétique                                              | A+         |
| Emission CO (mg/Nm3 à 13% O2)                  | 59 mg/Nm3  | Flamme verte                                                    | 7          |
| Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O2    | 1 mg/Nm3   | Consommation électrique en veille                               | 0,0042 kW  |
| Emission Particules - poussières à 13% O2      | 10 mg/Nm3  | Consommation électrique puissance nominale                      | 0,102 kW   |
| Oxyde d'azote (NOx) à 13% O2 (mg/Nm3)          | 99 mg/Nm3  | Essai sécurité granulés et mixte                                |            |
| Emissions de CO2                               | 12,3 %     | Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face avant   | 1000 mm    |
| Débit massique des fumées                      | 6,8 g/s    | Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) côté         | 300 mm     |
| Température des fumées                         | 158 °C     | Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face arrière | 30 mm      |
| Température des fumées à la buse               | 190 °C     | Nature matériau mur                                             |            |
|                                                |            | Nature matériau sol                                             |            |

| Dimensions et Options          |            |
|--------------------------------|------------|
| Poids                          | 195 kg     |
| Hauteur                        | 132 cm     |
| Largeur                        | 58,6 cm    |
| Profondeur                     | 57,7 cm    |
| Capacité du réservoir          | 26 kg      |
| Humidificateur                 | De série   |
| Mode nuit                      | Oui        |
| Option connexion air extérieur | Non        |
| Distribution d'air chaud       | De série   |
| Type distribution air chaud    | Multifuoco |
| Wifi/Bluetooth                 | De série   |
| Télécommande                   | De série   |
| Sortie concentrique            | Non        |
| Sortie horizontale             | Oui        |
| Sortie verticale               | Non        |
| Option kit sortie concentrique | Non        |