




Produit

Avec kit support

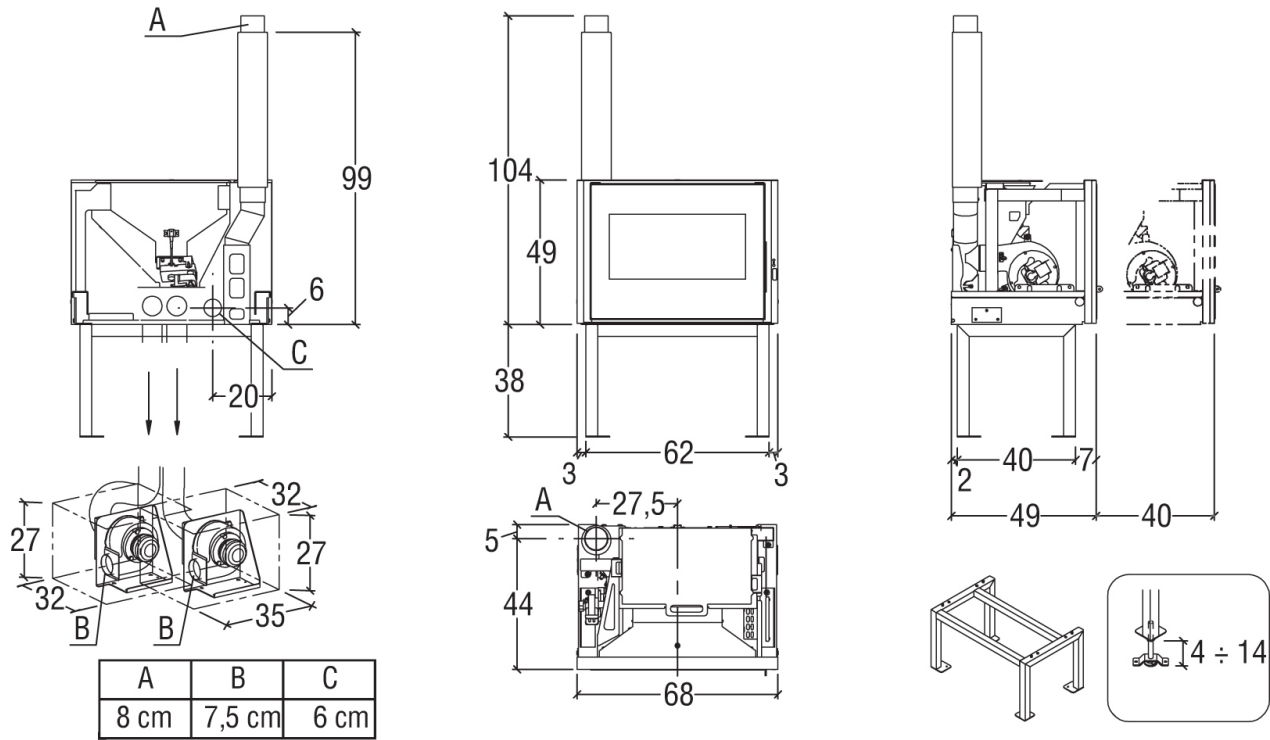

- A Évacuation des fumées
- B Sortie de la canalisation
- C Conduit d'air comburant

Schéma technique

DONNÉES TECHNIQUES		
Laboratoire		Performances Pnom granulés
Référence PV essais		Tirage minimum - Tirage nominal5 Pa
Conforme norme		Consommation horaire1,66 kg/h
Norme de référence émissions		Performances Préduite granulés
Type appareil granulés		Puissance réduite3,5 kW
Modele type		Rendement énergétique à Puissance Réduite87,5 %
Départ fumées		Emission CO (%CO à 13% O2) à Puissance Réduite0,024 %
Puissance électrique max absorbée à l'allumage		Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O2 à Puissance Réduite4 mg/Nm3
Nombre buselot		Emission Particules - poussières à 13% O2 à Puissance Réduite20 mg/Nm3
Diamètre d'entrée d'air		Oxyde d'azote (NOx) à 13% O2 (mg/Nm3) à Puissance Réduite142 mg/Nm3
Etanchéité 10Pa	Non	Taux CO2 puissance minimale6,7 %
Diamètre d'évacuation des fumées	80 mm	Tirage minimum - Puissance réduite3 Pa
Performances Pnom granulés		Consommation horaire Pr0,82 kg/h
Puissance nominale granulés	7 kW	EcoLabel granulés
Puissance thermique émise dans la pièce	7 kW	Efficacité Énergétique Saisonnière83,5 %
Puissance thermique transmise à l'eau		Indice d'efficacité énergétique123
Rendement énergétique	87,4 %	Consommation électrique puissance réduite0,037 kW
Emission CO (%CO à 13% O2)	0,005 %	Classe énergétiqueA+
Emission CO (mg/Nm3 à 13% O2)	57 mg/Nm3	Flamme verte7
Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O2	2 mg/Nm3	Consommation électrique en veille0,0046 kW
Emission Particules - poussières à 13% O2	15 mg/Nm3	Consommation électrique puissance nominale0,082 kW
Oxyde d'azote (NOx) à 13% O2 (mg/Nm3)	124 mg/Nm3	Essai sécurité granulés et mixte
Emissions de CO2	10,5 %	Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face avant
Débit massique des fumées	5,4 g/s	Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) côté300 mm
Température des fumées	200,2 °C	Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face arrière60 mm
Température des fumées à la buse	240,24 °C	Nature matériau mur
Dimensions et Options		
Poids		115 kg
Hauteur		49 cm
Largeur		68 cm
Profondeur		49 cm
Capacité du réservoir		8 kg
Humidificateur		Non disponible
Mode nuit		Non
Option connexion air extérieur		Oui
Type distribution air chaud		Multifuoco
Télécommande		De série
Distribution d'air chaud		De série
Wifi/Bluetooth		De série
Sortie concentrique		Non
Sortie horizontale		Non
Sortie verticale		Oui
Option kit sortie concentrique		Non