



Produit

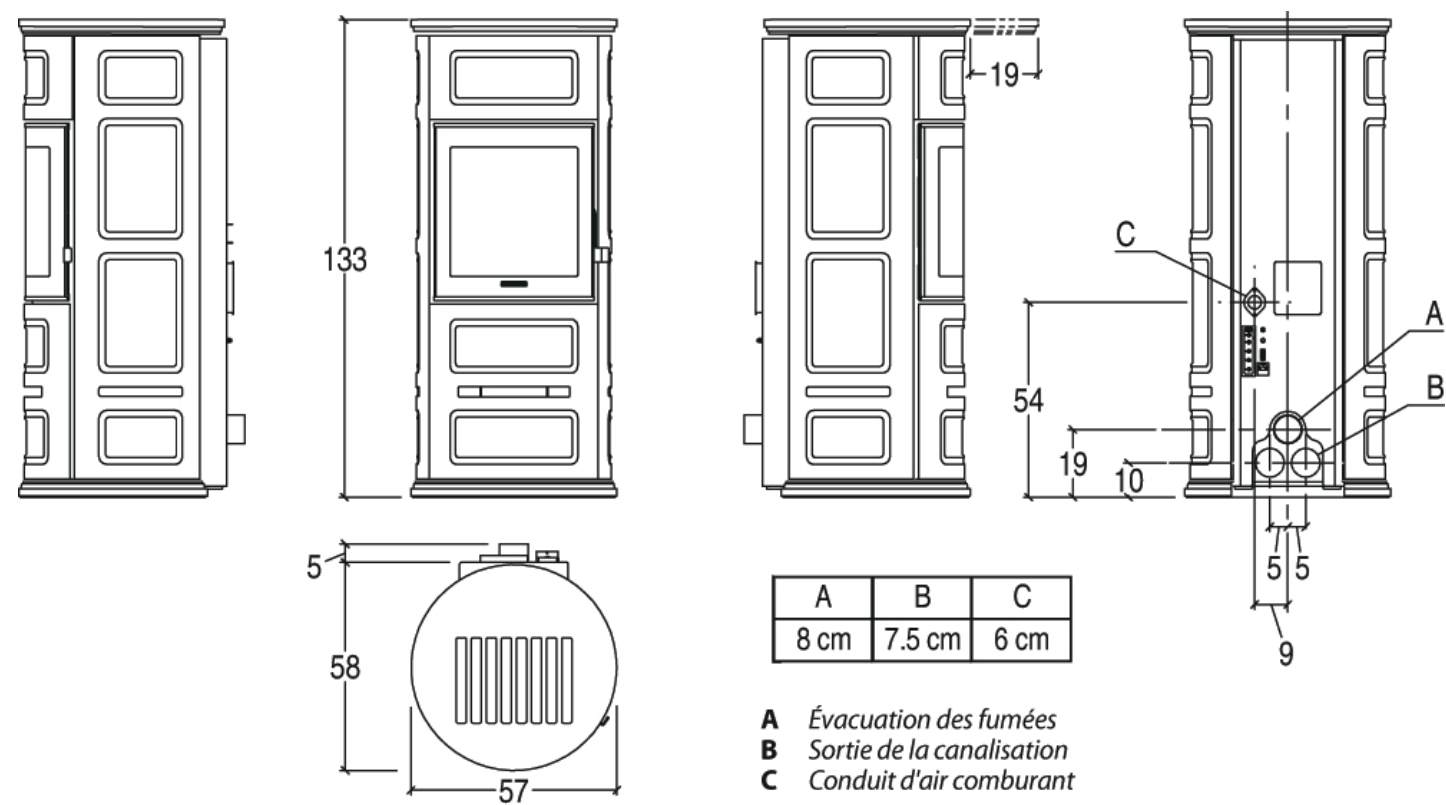


Schéma technique

Données techniques		
Laboratoire		Performances Pnom granulés
Référence PV essais		Tirage minimum - Tirage nominal
Conforme norme		Consommation horaire 2,49 kg/h
Norme de référence émissions		Performances Préduite granulés
Type appareil granulés		Puissance réduite 4,1 kW
Modele type		Rendement énergétique à Puissance Réduite
Départ fumées		Emission CO (%CO à 13% O2) à Puissance Réduite
Puissance électrique max absorbée à l'allumage	410 W	Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O2 à Puissance Réduite
Nombre buselot		Emission Particules - poussières à 13% O2 à Puissance Réduite
Diamètre d'entrée d'air	80 mm	Oxyde d'azote (NOx) à 13% O2 (mg/Nm3) à Puissance Réduite
Etanchéité 10Pa	Non	Taux CO2 puissance minimale
Diamètre d'évacuation des fumées	80 mm	Tirage minimum - Puissance réduite
Performances Pnom granulés		Consommation horaire Pr 0,96 kg/h
Puissance nominale granulés	11 kW	EcoLabel granulés
Puissance thermique émise dans la pièce	11 kW	Efficacité Énergétique Saisonnière 80,7 %
Puissance thermique transmise à l'eau		Indice d'efficacité énergétique 122
Rendement énergétique	92 %	Consommation électrique puissance réduite
Emission CO (%CO à 13% O2)	0,007 %	Classe énergétique A+
Emission CO (mg/Nm3 à 13% O2)		Flamme verte 7
Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O2	1 mg/Nm3	Consommation électrique en veille
Emission Particules - poussières à 13% O2	20 mg/Nm3	Consommation électrique puissance nominale
Oxyde d'azote (NOx) à 13% O2 (mg/Nm3)	135 mg/Nm3	Essai sécurité granulés et mixte
Emissions de CO2		Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face avant 1000 mm
Débit massique des fumées		Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) côté 250 mm
Température des fumées		Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face arrière 100 mm
Température des fumées à la buse		Nature matériau mur
Dimensions et Options		
Poids		202 kg
Hauteur		133 cm
Largeur		57 cm
Profondeur		58 cm
Capacité du réservoir		20 kg
Humidificateur		De série
Mode nuit		Oui
Option connexion air extérieur		Non
Type distribution air chaud		Multifuoco
Télécommande		De série
Distribution d'air chaud		
Wifi/Bluetooth		
Sortie concentrique		Non
Sortie horizontale		Oui
Sortie verticale		Non
Option kit sortie concentrique		Non